


ESCLUSIVA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA CIRCULAR FLOW

Le nuove Cassette realizzano un lancio dell'aria a 360° grazie al motore del ventilatore DC, al nuovo profilo delle pale del ventilatore ed alle esclusive alette senza soluzione di continuità.



DISTRIBUZIONE UNIFORME DELLA TEMPERATURA


Temperatura uniforme in tutta la stanza grazie alla diffusione circolare ad all'elevata portata d'aria.

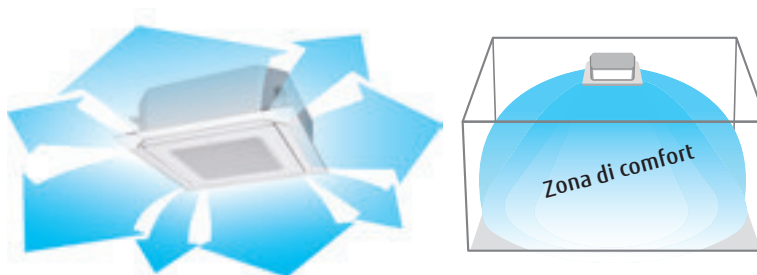

CONTROLLO INDIVIDUALE DELLE ALETTE

Tutte le alette possono essere regolate individualmente tramite il Filocomando Touch, per beneficiare di diverse direzioni del flusso d'aria ed adattarsi ai diversi layout degli ambienti.

* Solo Filocomando Touch (UTY-RNRYZ2)



Climatizzazione confortevole evitando flussi diretti d'aria e variando in continuo la posizione delle alette (swing).



Climatizzazione confortevole adattandosi al layout della stanza.

SENSORE DI PRESENZA PER IL MASSIMO RISPARMIO ENERGETICO

La modalità di risparmio energetico può essere attivata rilevando la presenza di persone. Due modalità di risparmio energetico: l'attenuazione del funzionamento o lo stop della macchina.



Sensore presenza (Opzionale) UTY-SHZXC

2 modalità selezionabili

Auto saving

La macchina va in risparmio energetico quando non rileva persone

Auto OFF

La macchina si ferma quando non rileva persone



AUXM018GLEH / AUXM024GLEH /
AUXM030GLEH



AUXK018GLEH / AUXK024GLEH /
AUXK030GLEH / AUXK034GLEH /
AUXK036GLEH / AUXK045GLEH /
AUXK054GLEH

Cassette Circular Flow

Specifiche

			Modello SLIM			Modello LARGE							
Nome modello			AUXM018GLEH	AUXM024GLEH	AUXM030GLEH	AUXK018GLEH	AUXK024GLEH	AUXK030GLEH	AUXK034GLEH	AUXK036GLEH	AUXK045GLEH	AUXK054GLEH	
Alimentazione			Monofase, ~230V, 50Hz										
Potenza	Raffrescamento	kW	5,6	7,1	9,0	5,6	7,1	9,0	10,0	11,2	12,5	14,0	
	Riscaldamento		6,3	8,0	10,0	6,3	8,0	10,0	11,2	12,5	14,0	16,0	
Assorbimento			W	20	25	49	40	40	47	47	61	89	116
Portata d'aria	Alto	m³/h	1050	1120	1470	1420	1420	1440	1440	1620	1820	2040	
	Medio-A		930	1050	1160	1360	1360	1400	1400	1500	1590	1800	
	Medio		900	930	1070	1300	1300	1340	1340	1400	1500	1590	
	Medio-B		870	900	930	1270	1270	1300	1300	1340	1400	1440	
	bassa		810	870	900	1200	1200	1280	1280	1280	1300	1300	
	Silenziosa		780	780	780	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Livello di pressione sonora	Alto	dB(A)	33	35	40	38	38	39	39	41	44	47	
	Medio-A		32	33	36	37	37	38	38	40	42	45	
	Medio		31	32	34	36	36	37	37	38	40	42	
	Medio-B		30	31	32	35	35	36	36	37	38	39	
	bassa		29	30	31	34	34	35	35	36	36	36	
	Silenziosa		28	28	28	33	33	33	33	33	33	33	
Dimensioni (H × L × P)		mm	246 × 840 × 840			288 × 840 × 840							
Peso		kg	24,0	24,5		26,5		29,5					
Diametro raccordo	Liquido	mm	6,35	9,52		6,35	9,52						
	Gas		12,70	15,88		12,70	15,88						
Tipo di drenaggio (I.D./O.D.)			25/32			25/32							
Griglia	Nome modello		UTG-UKYC-W / UTG-UKYA-B				UTG-UKYC-W / UTG-UKYA-B						
	Dimensioni (H x L x P)		mm	53 x 950 x 950				53 x 950 x 950					
	Peso		kg	6,0				6,0					

Nota: Le specifiche si basano sulle condizioni seguenti.

Raffreddamento: Temperatura interna di 27°C bulbo secco / 19°C bulbo umido, temperatura esterna di 35°C bulbo secco / 24°C bulbo umido.

Riscaldamento: Temperatura interna di 20°C bulbo secco / (15°C bulbo umido), temperatura esterna di 7°C bulbo secco / 6°C bulbo umido.

Lunghezza tubo: 7.5 m; differenza altezza fra unità esterna e interna: 0 m. Tensione: 230 [V].

Accessori

Kit sensore presenza: UTY-SHZXC


Kit per apporto aria esterna: UTZ-VXRA

Ricevente IR: UTY-LBHXD

Dimensioni

(Unità: mm)

Modello Slim

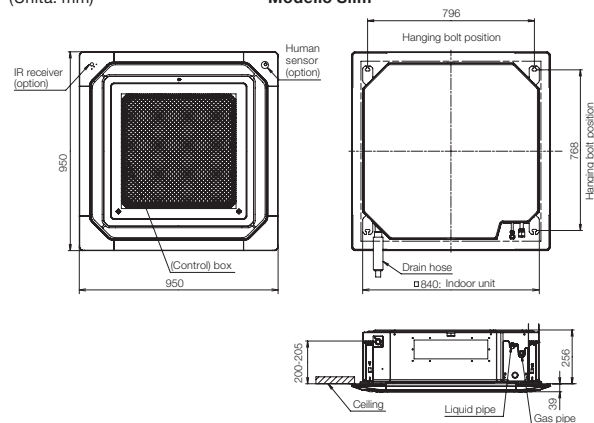

Modello Large

