



AGEG09KVCA · AGEG12KVCA · AGEG14KVCA




Telecomando

Caratteristiche

Due ventilatori e un'ampia distribuzione dell'aria

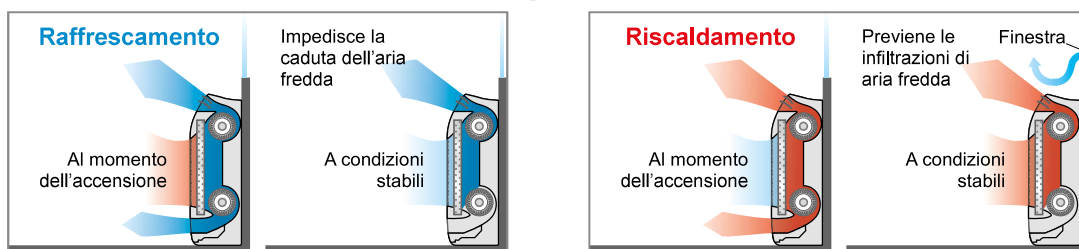

Elevato risparmio energetico



SEER 8.5^{*1}


SCOP 4.3^{*1}

*1: modello 9

Caratteristiche del sistema di filtrazione dell'aria




Filtro alla catechina
Il filtro sfrutta l'effetto elettrostatico della catechina per raccogliere le particelle più fini e la polvere presenti nell'aria.



Filtro deodorante
Il filtro è composto da particelle ultrafini di ceramica che decompongono gli odori assorbiti, riducendo anche gli effetti ossidanti degli ioni generati.

Manutenzione facile

Il pannello frontale è completamente amovibile e può essere pulito facilmente.



Refrigerante
R32



per AGE09/12KVCA



per AGE14KVCA



Specifiche

		Modello	Unità Int. Unità Est.	AGE09KVCA AOEG09KVCA	AGE12KVCA AOEG12KVCA	AGE14KVCA AOEG14KVCA
		Codice Kit (*)		3NGF87040	3NGF87045	3NGF87050
Alimentazione		V/Ø/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza	Raffrescamento	kW		2,5 (0,9-3,5)	3,5 (0,9-4,0)	4,2 (0,9-5,2)
	Riscaldamento			3,5 (0,9-5,1)	4,5 (0,9-5,3)	5,2 (0,9-6,3)
Potenza assorbita	Raffrescamento/Riscaldamento	kW		0,53/0,81	0,88/1,22	1,06/1,41
EER	Raffrescamento	W/W		4,70	4,00	3,95
COP	Riscaldamento			4,30	3,70	3,70
Pdesign	Raffresc./Riscaldam. (-10°C)	kW		2,5/2,6	3,5/3,5	4,2/4,2
SEER	Raffrescamento	W/W		8,50	8,20	8,10
SCOP	Riscaldamento (Medio)			4,30	4,10	4,00
Etichetta energetica	Raffrescamento			A+++	A++	A++
	Riscaldamento (Medio)			A+	A+	A+
Max. corrente assorbita	Raffrescamento/Riscaldamento	A		7,0/8,5	7,0/8,5	11,00/12,00
Consumo energetico annuo	Raffrescamento	kWh/a		103	149	181
	Riscaldamento			845	1192	1466
Capacità di deumidificazione		l/h		1,3	1,8	2,1
Pressione sonora	U. int. (Raffrescamento)	A/M/B/S		40/35/29/22 - 41/35/29/22	40/35/29/22 - 41/35/29/22	44/38/31/22 - 43/37/29/22
	U. est. (Raffresc./Riscald.)	Alta	dB(A)	43/47	45/51	51/50
Potenza sonora	U. int. (Raffresc./Riscald.)	Alta		53/54	53/54	57/56
	U. est. (Raffresc./Riscald.)	Alta		58/61	61/64	63/63
Portata d'aria (max.)	U. interna / esterna (Raffresc.)	m³/h		570/1530	570/1530	650/2210
	U. interna / esterna (Riscald.)			600/1510	600/1510	650/2100
Dimensioni A x L x P Peso	Unità interna	mm		600x740x200	600x740x200	600x740x200
		kg		14	14	14
	Unità esterna	mm		542x799x290	542x799x290	632x799x290
		kg		31	31	38
Attacchi tubazioni		mm		6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52
Diametro scarico condensa (int./est.)		mm		13,8/15,8 a 16,7	13,8/15,8 a 16,7	13,8/15,8 a 16,7
Massima lunghezza tubazioni (Precarica)		m		25 (15)	20 (15)	20 (15)
Massimo dislivello				15	15	15
Campo di funzionamento	Raffrescamento	°CDB		-10 a 46	-10 a 46	-10 a 46
	Riscaldamento			-15 a 24	-15 a 24	-15 a 24
Refrigerante	Tipo/GWP			R32/675	R32/675	R32/675
Carica/TCO ₂ Eq		kg/TCO ₂ eq		0,85/0,574	0,85/0,574	0,94/0,635

* Telecomando incluso

I dati tecnici sono soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.

Accessori

Filocomando Infinity*:	UTY-RVRY
Filocomando compatto*:	UTY-RCRYZ1
Filocomando Touch Panel*:	UTY-RNRYZ5
Filocomando*:	UTY-RLRY
Filocomando semplificato*:	UTY-RSRY
Modulo WI-FI:	UTY-TFSXW1 (App FGL Air) UTY-TFSXJ3 (App AIRSTAGE Mobile)
PCB esterno**	UTY-TWRXZ3

* obbligatorio PCB esterno

** obbligatorio per l'uso dei filocomandi

Dimensioni (mm)

Modelli:
AGE09KVCA
AGE12KVCA
AGE14KVCA

