


AIRSTAGE™ VR-IV


Design intelligente e all'avanguardia.
Ampia gamma da 8HP a 48HP con incremento di 2HP
Percentuale della portata delle unità
internecollegabili fino a 150%

ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA

I sistemi a recupero del calore FUJITSU raggiungono un'elevata efficienza energetica di esercizio prelevando calore dall'ambiente da raffreddare e trasferendolo come energia per gli ambienti da riscaldare.

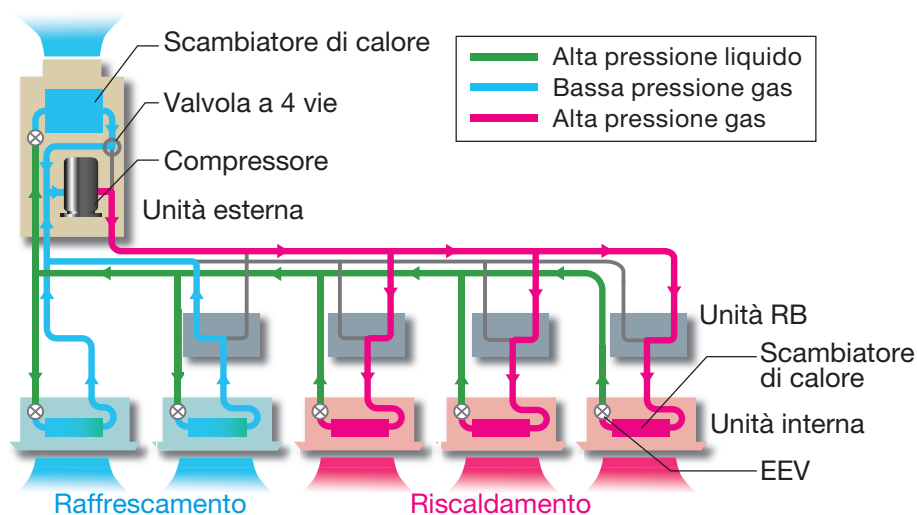


I sistemi a recupero del calore FUJITSU raggiungono un'elevata efficienza energetica di esercizio prelevando calore dall'ambiente da raffreddare e trasferendolo come energia per gli ambienti da riscaldare.

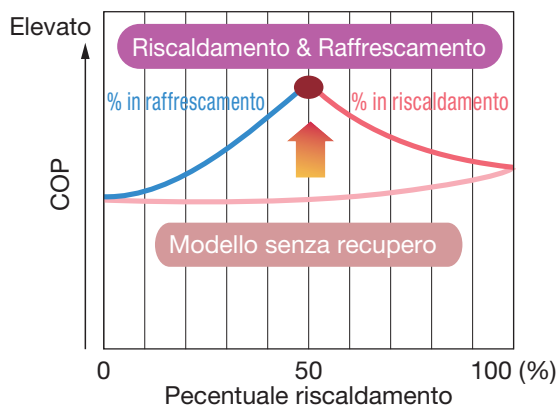


NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DEL REFRIGERANTE

FUJITSU propone una nuova gamma di unità esterne dotate di un innovativo sistema di controllo del refrigerante. Il nuovo sistema refrigerante abbinato ad un controllo adeguato, permette un maggior controllo del carico termico della stanza ed offre un maggiore comfort. Il nuovo controllo del refrigerante garantisce un maggiore risparmio energetico.

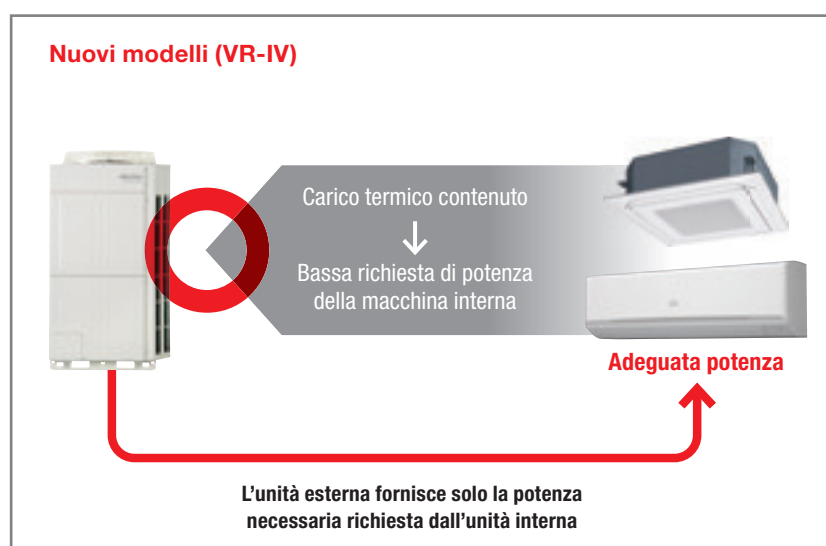


TECNOLOGIA A RISPARMIO ENERGETICO CHE AUMENTA L'EFFICIENZA FUNZIONALE

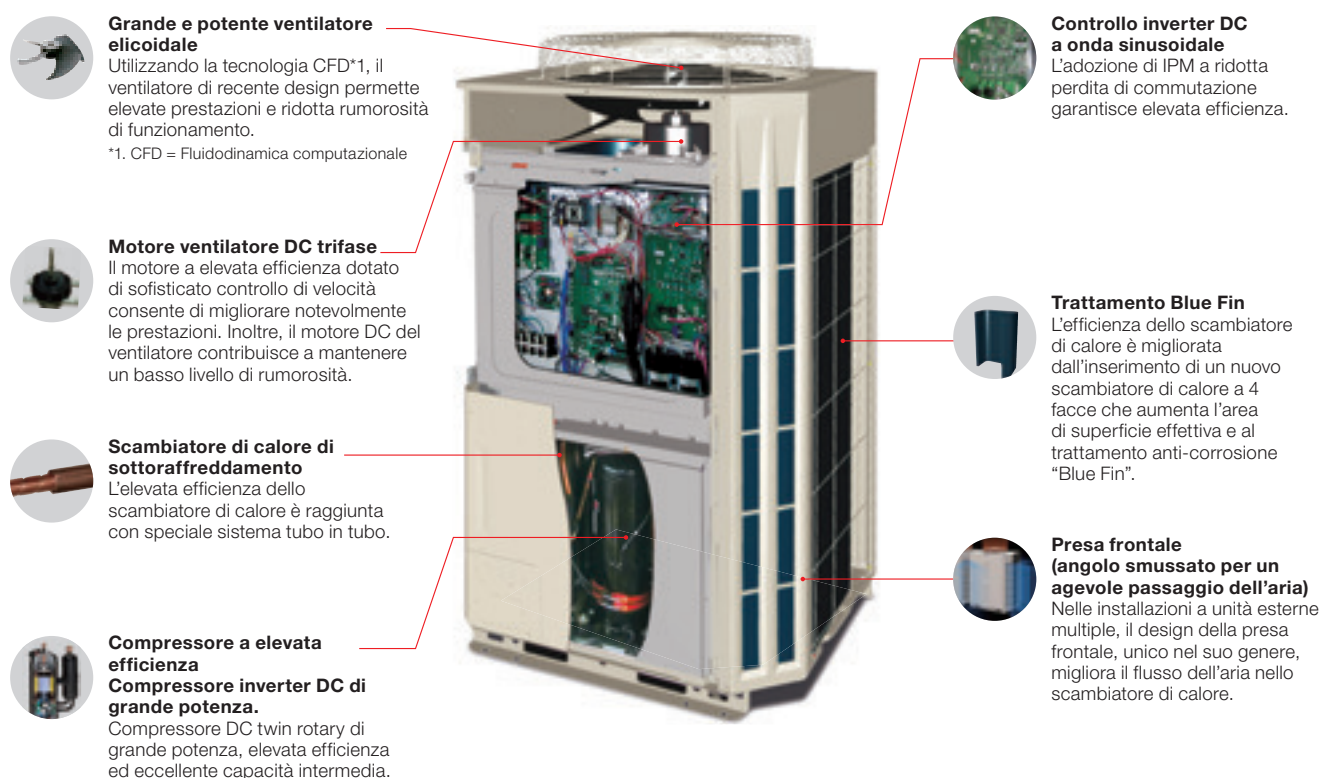

Caratteristiche

EFFICIENZA IN FUNZIONAMENTO EFFETTIVO

La struttura dello scambiatore di calore, unica nel suo genere, il compressore DC twin rotary a elevata efficienza e le altre tecnologie impiegate, consentono di ottenere COP di classe top.

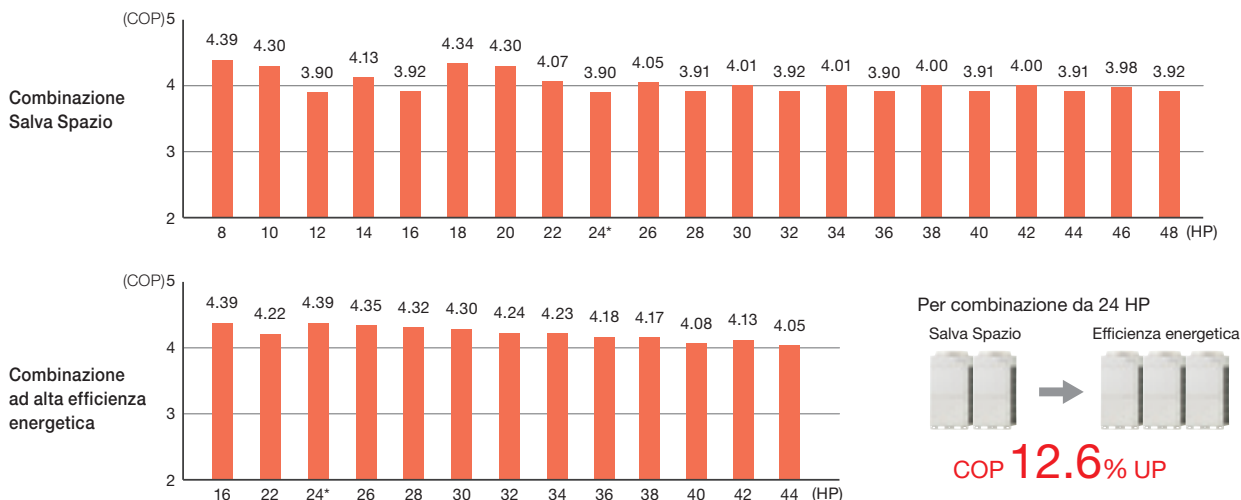

TOTALMENTE INVERTER


Compressori DC pilotati da tecnologia inverter

Compressori tipo DC twin rotary ad alta capacità garantiscono un'eccellente efficienza anche alle potenze intermedie.



Preciso controllo della velocità di rotazione


Grazie all'efficiente controllo della frequenza con step di soli 0,1Hz i compressori consentono una precisa erogazione della potenza anche al minimo variare del fabbisogno.

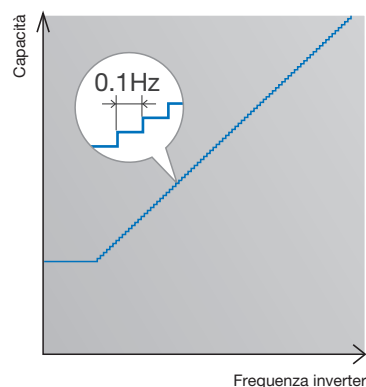

SOFISTICATO CONTROLLO OPERATIVO

Quando le unità esterne sono collegate in cascata, ogni compressore viene controllato da un sofisticato sistema operativo.


L'efficienza totale dei compressori risulta migliorata a livello di carico e di distribuzione del refrigerante a tutti gli scambiatori di calore rispetto all'uso di un solo compressore.

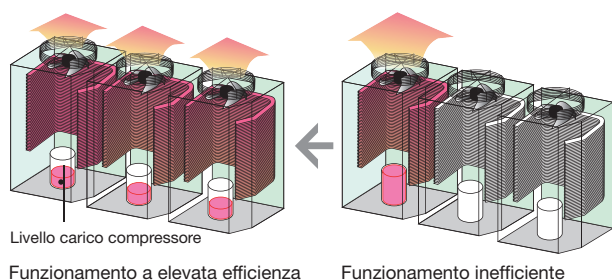

CONTROLLO IDEALE NELLO SCAMBIATORE DI CALORE


Scambiatore di calore diviso in alto e basso.

L'ottimo controllo del refrigerante migliora l'efficienza dello scambiatore di calore. Il refrigerante risulta meglio distribuito nella parte superiore dello scambiatore dove il passaggio dell'aria è maggiore.

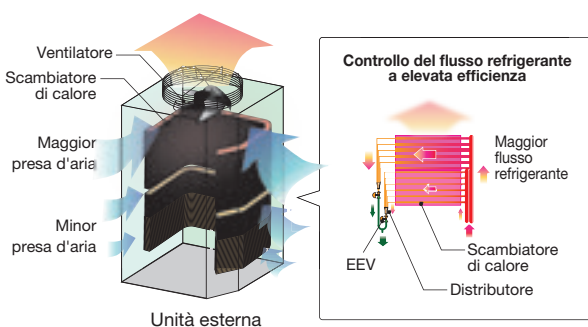

Collegamento flessibile delle tubazioni

È possibile utilizzare un sistema più flessibile di tubazioni per il refrigerante grazie all'impiego di tubi e collegamenti all'unità RB diversi, per meglio adattarsi alle disposizioni e alla struttura dell'edificio.

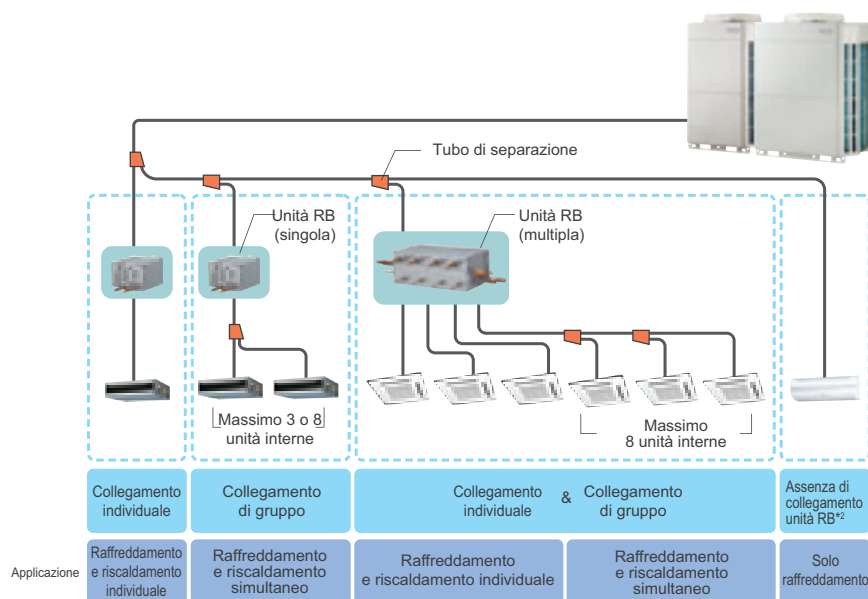

- L'unità RB può essere liberamente posizionata fra la prima diramazione e l'unità interna.
- La differenza massima in altezza fra le unità RB è di 15 m.
- * 2. L'unità RB non è necessaria in caso di solo raffreddamento.

INSTALLAZIONE FLESSIBILE DELL'UNITÀ RB



Unità RB (singola)




Unità RB (multi split/4 attacchi)



Unità RB (multi split/8 attacchi)




Unità RB (multi split/12 attacchi)



Altezza
198 mm

- Il design compatto e snello consente di salvare spazio
- Non è necessario nessun tubo di drenaggio
- La posizione della scatola di comando può essere modificata per soddisfare le richieste di installazione



È possibile installare la scatola di comando su entrambi i lati.



È anche possibile l'installazione sul lato superiore per inserimento in spazi ristretti

- Design compatto salva spazio
- Non è necessario nessun tubo di drenaggio
- Collegamento in serie di facile installazione


- Collegamento a 2 vie




- Fino a 2 unità collegabili in serie.



Facile manutenzione in spazi ristretti




- Possibilità di eseguire la manutenzione lateralmente.



- La scatola comandi può essere temporaneamente spostata verso il basso.

- Le parti possono essere facilmente sostituite anche in spazi ristretti nel soffitto.



GAMMA UNITÀ ESTERNE

Non sono consentite combinazioni diverse da quelle riportate qui di seguito.

Combinazione Salva Spazio

22.4kW (8HP)  AJY072GALBH Unità: AJY072GALBH	28.0kW (10HP)  AJY090GALBH Unità: AJY090GALBH	33.5kW (12HP)  AJY108GALBH Unità: AJY108GALBH	40.0kW (14HP)  AJY126GALBH Unità: AJY126GALBH	45.0kW (16HP)  AJY144GALBH Unità: AJY144GALBH
50.4kW (18HP)  AJY162GALBH Unità: AJY090/072GALBH	56.0kW (20HP)  AJY180GALBH Unità: AJY090/090GALBH	61.5kW (22HP)  AJY198GALBH Unità: AJY108/090GALBH	67.0kW (24HP)  AJY216GALBH Unità: AJY108/108GALBH	73.0kW (26HP)  AJY234GALBH Unità: AJY144/090GALBH
78.5kW (28HP)  AJY252GALBH Unità: AJY144/108GALBH	85.0kW (30HP)  AJY270GALBH Unità: AJY144/126GALBH	90.0kW (32HP)  AJY288GALBH Unità: AJY144/144GALBH	95.0kW (34HP)  AJY306GALBH Unità: AJY108/108/090GALBH	100.5kW (36HP)  AJY324GALBH Unità: AJY108/108/108GALBH
106.5kW (38HP)  AJY342GALBH Unità: AJY144/108/090GALBH	112.0kW (40HP)  AJY360GALBH Unità: AJY144/108/108GALBH	118.0kW (42HP)  AJY378GALBH Unità: AJY144/144/090GALBH	123.5kW (44HP)  AJY396GALBH Unità: AJY144/144/108GALBH	130.0kW (46HP)  AJY414GALBH Unità: AJY144/144/126GALBH
135.0kW (48HP)  AJY432GALBH Unità: AJY144/144/144GALBH				

Combinazione ad alta efficienza energetica

44.8kW (16HP)  AJY144GALBHH Unità: AJY072/072GALBH	62.4kW (22HP)  AJY198GALBHH Unità: AJY126/072GALBH	67.2kW (24HP)  AJY216GALBHH Unità: AJY072/072/072GALBH	72.8kW (26HP)  AJY234GALBHH Unità: AJY090/072/072GALBH	78.4kW (28HP)  AJY252GALBHH Unità: AJY090/090/072GALBH
84.0kW (30HP)  AJY270GALBHH Unità: AJY090/090/090GALBH	90.4kW (32HP)  AJY288GALBHH Unità: AJY126/090/072GALBH	96.0kW (34HP)  AJY306GALBHH Unità: AJY126/090/090GALBH	102.4kW (36HP)  AJY324GALBHH Unità: AJY126/126/072GALBH	108.0kW (38HP)  AJY342GALBHH Unità: AJY126/126/090GALBH
113.0kW (40HP)  AJY360GALBHH Unità: AJY144/126/090GALBH	120.0kW (42HP)  AJY378GALBHH Unità: AJY126/126/126GALBH	125.0kW (44HP)  AJY396GALBHH Unità: AJY144/126/126GALBH		

8,10,12HP: AJY072GALBH / AJY090GALBH / AJY108GALBH
14,16HP: AJY126GALBH / AJY144GALBH







8, 10, 12 HP



14, 16 HP

Dimensioni

(Unità: mm)

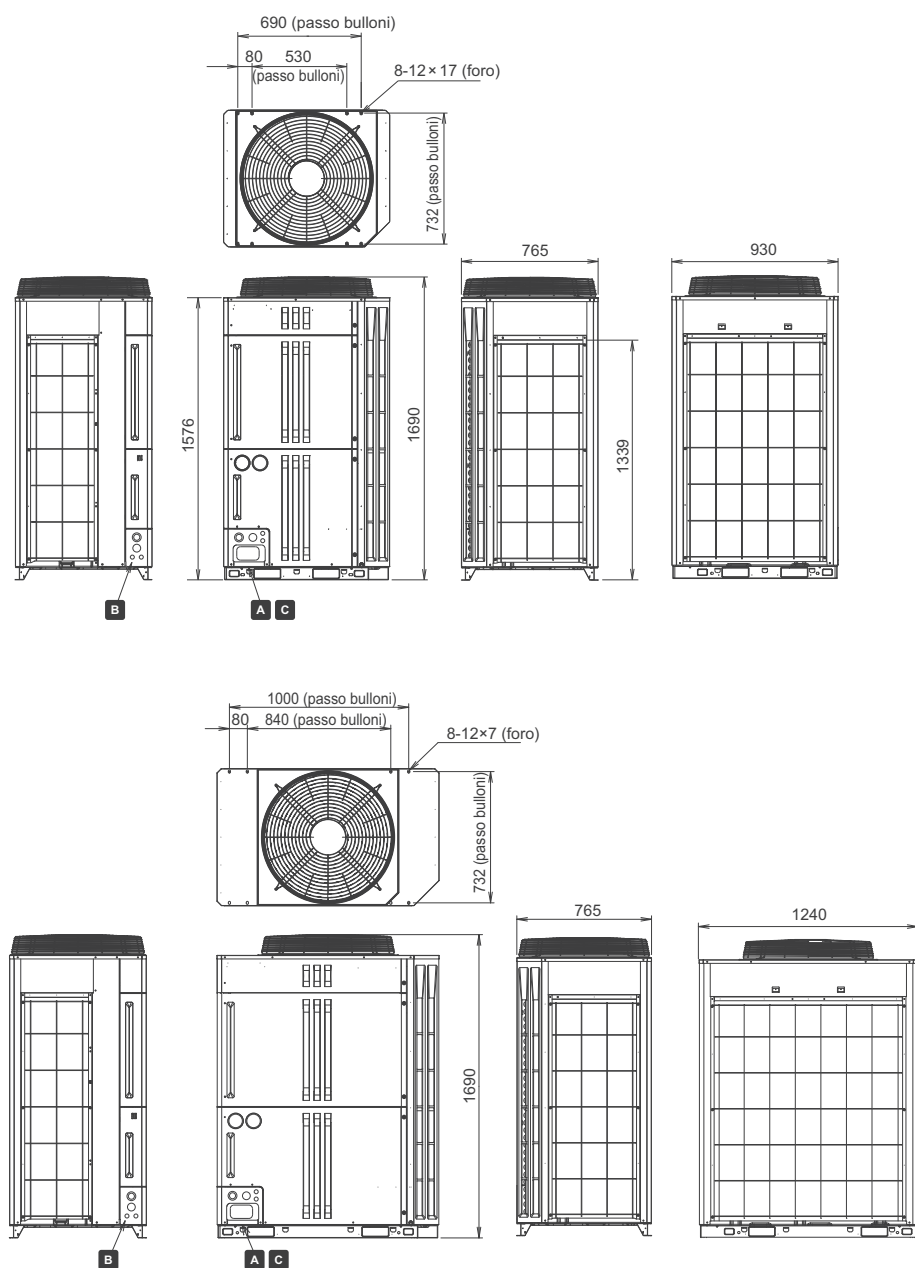

DIMENSIONI UNITÀ ESTERNE

Combinazioni salva spazio

Classificazione Potenza		HP	8	10	12	14	16	18	20	22	24
											
Nome modello			AJY072GALBH	AJY090GALBH	AJY108GALBH	AJY126GALBH	AJY144GALBH	AJY162GALBH	AJY180GALBH	AJY198GALBH	AJY216GALBH
Unità 1 Unità 2 Unità 3			AJY072GALBH	AJY090GALBH	AJY108GALBH	AJY126GALBH	AJY144GALBH	AJY090GALBH AJY072GALBH	AJY090GALBH AJY090GALBH	AJY108GALBH AJY090GALBH	AJY108GALBH AJY108GALBH
Max unità interne collegabili ¹			17	21	26	30	34	39	43	47	52
Potenza collegabile dell'Unità interna		kW	5.6-33.6	7.0-42.0	8.4-50.2	10.0-60.0	11.3-67.5	12.6-75.6	14.0-84.0	15.4-92.2	16.8-100.5
Alimentazione			Trifase, 4 fili, 400 V, 50Hz								
Potenza	Raffrescamento	kW	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	50.4	56.0	61.5	67.0
	Risc. Nominale		22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	-	-	-	-
	Max Riscaldam.		25.0	31.5	37.5	45.0	50.0	56.5	63.0	69.0	75.0
Assorbimento	Raffrescamento	kW	5.45	7.11	9.75	11.34	14.42	12.56	14.22	16.86	19.50
	Risc. Nominale		4.73	6.00	7.89	8.85	10.54	-	-	-	-
	Max Riscaldam.		5.70	7.33	9.62	10.90	12.77	13.03	14.66	16.95	19.24
EER	Raffrescamento	W/W	4.11	3.94	3.44	3.53	3.12	4.01	3.94	3.65	3.44
COP	Risc. Nominale		4.74	4.67	4.25	4.52	4.27	-	-	-	-
	Max Riscaldam.		4.39	4.30	3.90	4.13	3.92	4.34	4.30	4.07	3.90
Portata d'aria		m³/h	11100	11100	11100	13000	13000	11100x2	11100x2	11100x2	11100x2
Livello di pressione sonora ²	Raffrescamento	dB(A)	56 / 75	58 / 76	59 / 79	60 / 81	61 / 81	60 / 79	61 / 79	62 / 81	62 / 82
	Riscaldamento		58 / 76	59 / 77	62 / 82	62 / 82	62 / 82	62 / 80	62 / 80	63 / 83	64 / 85
Massima pressione statica esterna		Pa	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Potenza motore compressore		kW	7.5	7.5	7.5	11.0	11.0	7.5x2	7.5x2	7.5x2	7.5x2
Scambiatore di calore			Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin
Dimensioni	Altezza	mm	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690
	Larghezza		930	930	930	1240	1240	930x2	930x2	930x2	930x2
	Profondità		765	765	765	765	765	765	765	765	765
Peso		kg	262	262	262	286	286	262x2	262x2	262x2	262x2
Carica refrigerante	Tipo (GWP)	kg(CO2eq-T)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)
	Carica		11.8 (24.6)	11.8 (24.6)	11.8 (24.6)	11.8 (24.6)	11.8 (24.6)	11.8x2 (24.6x2)	11.8x2 (24.6x2)	11.8x2 (24.6x2)	11.8x2 (24.6x2)
	Liquido		12.70	12.70	12.70	12.70	12.70	15.88	15.88	15.88	15.88
Diametro del tubo di collegamento	Gas di scarico	mm	15.88	19.05	19.05	22.22	22.22	22.22	22.22	28.58	28.58
	Gas di aspirazione		22.22	22.22	28.58	28.58	28.58	28.58	28.58	34.92	34.92
	Raffrescamento		-10 a 46	-10 a 46	-10 a 46	-10 a 46	-10 a 46	-10 a 46	-10 a 46	-10 a 46	-10 a 46
Campo di funzionamento	Riscaldamento	°CDB	-20 a 21	-20 a 21	-20 a 21	-20 a 21	-20 a 21	-20 a 21	-20 a 21	-20 a 21	-20 a 21
	Raffrescam./Riscaldam.		-10 a 21	-10 a 21	-10 a 21	-10 a 21	-10 a 21	-10 a 21	-10 a 21	-10 a 21	-10 a 21

I dati tecnici sono soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.

Combinazione ad alta efficienza energetica

Classificazione Potenza		HP	16	22	24	26	28	30
								
Nome modello			AJY144GALBHH	AJY198GALBHH	AJY216GALBHH	AJY234GALBHH	AJY252GALBHH	AJY270GALBHH
Unità 1 Unità 2 Unità 3			AJY072GALBH AJY072GALBH	AJY126GALBH AJY072GALBH	AJY072GALBH AJY072GALBH AJY072GALBH	AJY090GALBH AJY072GALBH AJY072GALBH	AJY090GALBH AJY090GALBH AJY072GALBH	AJY090GALBH AJY090GALBH AJY090GALBH
Max unità interne collegabili ¹			34	39	43	52	56	60
Potenza collegabile dell'Unità interna		kW	11.2-67.2	15.6-93.6	16.8-100.8	18.2-109.2	19.6-117.6	21.0-126.0
Alimentazione			Trifase, 4 fili, 400 V, 50Hz					
Potenza	Raffrescamento	kW	44.8	62.4	67.2	72.8	78.4	84.0
	Risc. Nominale		-	-	-	-	-	-
	Max Riscaldam.		50.0	70.0	75.0	81.5	88.0	94.5
Assorbimento	Raffrescamento	kW	10.90	16.79	16.35	18.01	19.67	21.33
	Risc. Nominale		-	-	-	-	-	-
	Max Riscaldam.		11.40	16.60	17.10	18.73	20.36	21.99
EER	Raffrescamento	W/W	4.11	3.72	4.11	4.04	3.99	3.94
COP	Risc. Nominale		-	-	-	-	-	-
	Max Riscaldam.		4.39	4.22	4.39	4.35	4.32	4.30
Portata d'aria		m³/h	11100x2	13000+11100	11100x3	11100x3	11100x3	11100x3
Livello di pressione sonora ²	Raffrescamento	dB(A)	59 / 78	61 / 82	61 / 80	62 / 80	62 / 80	63 / 81
	Riscaldamento		61 / 79	63 / 83	63 / 81	63 / 81	63 / 81	64 / 82
Massima pressione statica esterna		Pa	80	80	80	80	80	80
Potenza motore compressore		kW	7.5x2	11.0+7.5	7.5x3	7.5x3	7.5x3	7.5x3
Scambiatore di calore			Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin
Dimensioni	Altezza	mm	1690	1690	1690	1690	1690	1690
	Larghezza		930x2	1240+930	930x3	930x3	930x3	930x3
	Profondità		765	765	765	765	765	765
Peso		kg	262x2	286+262	262x3	262x3	262x3	262x3
Carica refrigerante	Tipo (GWP)	kg(CO2eq-T)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)
	Carica		11.8x2 (24.6x2)	11.8x2 (24.6x2)	11.8x3 (24.6x3)	11.8x3 (24.6x3)	11.8x3 (24.6x3)	11.8x3 (24.6x3)
Diametro del tubo di collegamento	Liquido	mm	12.70	15.88	15.88	15.88	15.88	19.05
	Gas di scarico		22.22	28.58	28.58	28.58	28.58	28.58
	Gas di aspirazione		28.58	34.92	34.92	34.92	34.92	34.92
Campo di funzionamento	Raffrescamento	°CDB	-10 a 46	-10 a 46	-10 a 46	-10 a 46	-10 a 46	-10 a 46
	Riscaldamento		-20 a 21	-20 a 21	-20 a 21	-20 a 21	-20 a 21	-20 a 21
	Raffrescam./Riscaldam.		-10 a 21	-10 a 21	-10 a 21	-10 a 21	-10 a 21	-10 a 21

Nota: Le specifiche si basano sulle condizioni seguenti.

Raffreddamento: Temperatura interna di 27°C bulbo secco / 19°C bulbo umido, temperatura esterna di 35°C bulbo secco / 24°C bulbo umido.


Riscaldamento: Temperatura interna di 20°C bulbo secco / (15°C bulbo umido), temperatura esterna di 7°C bulbo secco / 6°C bulbo umido.

I dati tecnici sono soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.

Lunghezza tubo: 7.5 m; differenza altezza fra unità esterna e interna: 0 m.

In caso di raffreddamento con temperatura esterna al di sotto di -5°C, l'unità esterna deve essere installata in una posizione superiore o uguale a quella delle unità interne.

26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
											
AJY234GALBH	AJY252GALBH	AJY270GALBH	AJY288GALBH	AJY306GALBH	AJY324GALBH	AJY342GALBH	AJY360GALBH	AJY378GALBH	AJY396GALBH	AJY414GALBH	AJY432GALBH
AJY144GALBH AJY090GALBH	AJY144GALBH AJY108GALBH	AJY144GALBH AJY126GALBH	AJY144GALBH AJY144GALBH	AJY108GALBH AJY108GALBH AJY090GALBH	AJY108GALBH AJY108GALBH AJY108GALBH	AJY144GALBH AJY108GALBH AJY090GALBH	AJY144GALBH AJY108GALBH AJY108GALBH	AJY144GALBH AJY144GALBH AJY090GALBH	AJY144GALBH AJY144GALBH AJY108GALBH	AJY144GALBH AJY144GALBH AJY126GALBH	AJY144GALBH AJY144GALBH AJY144GALBH
56 18.3-109.5	60 19.7-117.7	64 21.3-127.5	64 22.5-135.0	64 23.8-142.5	64 25.2-150.7	64 26.7-159.7	64 28.0-168.0	64 29.5-177.0	64 30.9-185.2	64 32.5-195.0	64 33.8-202.5
Trifase, 4 fili, 400 V, 50Hz											
73.0	78.5	85.0	90.0	95.0	100.5	106.5	112.0	118.0	123.5	130.0	135.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81.5	87.5	95.0	100.0	106.5	112.5	119.0	125.0	131.5	137.5	145.0	150.0
21.53	24.17	25.76	28.84	26.61	29.25	31.28	33.92	35.95	38.59	40.18	43.26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.10	22.39	23.67	25.54	26.57	28.86	29.72	32.01	32.87	35.16	36.44	38.31
3.39	3.25	3.30	3.12	3.57	3.44	3.40	3.30	3.28	3.20	3.24	3.12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	3.91	4.01	3.92	4.01	3.90	4.00	3.91	4.00	3.91	3.98	3.92
13000+11100	13000+11100	13000×2	13000×2	11100×3	11100×3	13000+11100×2	13000+11100×2	13000×2+11100	13000×2+11100	13000×3	13000×3
63 / 82	63 / 83	64 / 84	64 / 84	63 / 83	64 / 84	64 / 84	65 / 85	65 / 85	65 / 85	65 / 86	66 / 86
63 / 83	64 / 85	64 / 85	64 / 85	65 / 86	67 / 87	65 / 86	67 / 87	66 / 86	67 / 87	67 / 87	67 / 87
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
11.0+7.5	11.0+7.5	11.0×2	11.0×2	7.5×3	7.5×3	11.0+7.5×2	11.0+7.5×2	11.0×2+7.5	11.0×2+7.5	11.0×3	11.0×3
Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin
1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690
1240+930	1240+930	1240×2	1240×2	930×3	930×3	1240+930×2	1240+930×2	1240×2+930	1240×2+930	1240×3	1240×3
765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765
286+262	286+262	286×2	286×2	262×3	262×3	286+262×2	286+262×2	286×2+262	286×2+262	286×3	286×3
R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)
11.8×2 (24.6×2)	11.8×2 (24.6×2)	11.8×2 (24.6×2)	11.8×2 (24.6×2)	11.8×3 (24.6×3)	11.8×3 (24.6×3)	11.8×3 (24.6×3)	11.8×3 (24.6×3)	11.8×3 (24.6×3)	11.8×3 (24.6×3)	11.8×3 (24.6×3)	11.8×3 (24.6×3)
15.88	15.88	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05
28.58	28.58	28.58	28.58	28.58	28.58	34.92	34.92	34.92	34.92	34.92	34.92
34.92	34.92	34.92	34.92	34.92	41.27	41.27	41.27	41.27	41.27	41.27	41.27
-10 to 46	-10 to 46	-10 to 46	-10 to 46	-10 to 46	-10 to 46	-10 to 46	-10 to 46	-10 to 46	-10 to 46	-10 to 46	-10 to 46
-20 to 21	-20 to 21	-20 to 21	-20 to 21	-20 to 21	-20 to 21	-20 to 21	-20 to 21	-20 to 21	-20 to 21	-20 to 21	-20 to 21
-10 to 21	-10 to 21	-10 to 21	-10 to 21	-10 to 21	-10 to 21	-10 to 21	-10 to 21	-10 to 21	-10 to 21	-10 to 21	-10 to 21

32	34	36	38	40	42	44
						
AJY288GALBHH	AJY306GALBHH	AJY324GALBHH	AJY342GALBHH	AJY360GALBHH	AJY378GALBHH	AJY396GALBHH
AJY126GALBH AJY090GALBH AJY072GALBH	AJY126GALBH AJY090GALBH AJY090GALBH	AJY126GALBH AJY126GALBH AJY072GALBH	AJY126GALBH AJY126GALBH AJY090GALBH	AJY144GALBH AJY126GALBH AJY090GALBH	AJY126GALBH AJY126GALBH AJY126GALBH	AJY144GALBH AJY126GALBH AJY126GALBH
64 22.6-135.6	64 24.0-144.0	64 25.6-153.6	64 27.0-162.0	64 28.3-169.5	64 30.0-180.0	64 31.3-187.5
Trifase, 4 fili, 400 V, 50Hz						
90.4	96.0	102.4	108.0	113.0	120.0	125.0
-	-	-	-	-	-	-
101.5	108.0	115.0	121.5	126.5	135.0	140.0
23.90	25.56	28.13	29.79	32.87	34.02	37.10
-	-	-	-	-	-	-
23.93	25.56	27.50	29.13	31.00	32.70	34.57
3.78	3.76	3.64	3.63	3.44	3.53	3.37
-	-	-	-	-	-	-
4.24	4.23	4.18	4.17	4.08	4.13	4.05
13000+11100×2	13000+11100×2	13000×2+11100	13000×2+11100	13000×2+11100	13000×3	13000×3
63 / 83	64 / 83	64 / 85	64 / 85	65 / 85	65 / 86	65 / 86
64 / 84	65 / 84	66 / 86	66 / 86	66 / 86	67 / 87	67 / 87
80	80	80	80	80	80	80
11.0+7.5×2	11.0+7.5×2	11.0×2+7.5	11.0×2+7.5	11.0×2+7.5	11.0×3	11.0×3
Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin	Blue fin
1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690
1240+930×2	1240+930×2	1240×2+930	1240×2+930	1240×2+930	1240×3	1240×3
765	765	765	765	765	765	765
286+262×2	286+262×2	286×2+262	286×2+262	286×2+262	286×3	286×3
R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)
11.8×3 (24.6×3)	11.8×3 (24.6×3)	11.8×3 (24.6×3)	11.8×3 (24.6×3)	11.8×3 (24.6×3)	11.8×3 (24.6×3)	11.8×3 (24.6×3)
19.05	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05
28.58	28.58	28.58	34.92	34.92	34.92	34.92
34.92	34.92	41.27	41.27	41.27	41.27	41.27
-10 a 46	-10 a 46	-10 a 46	-10 a 46	-10 a 46	-10 a 46	-10 a 46
-20 a 21	-20 a 21	-20 a 21	-20 a 21	-20 a 21	-20 a 21	-20 a 21
-10 a 21	-10 a 21	-10 a 21	-10 a 21	-10 a 21	-10 a 21	-10 a 21

*1 Il numero minimo di unità interne collegabili è 2

*2 La rumorosità è misurata in camera anecoica.

In caso di misurazione con sistema installato, vengono percepiti anche il rumore circostante e le eventuali riflessioni.