







**GAMMA MULTISPLIT SIMULTANEI TWIN/TRIPLE**

			Modello	36	45	54
			Potenza	10	12,5	14
Multisplit simultanei	Twin monofase			AOEG36KBTB	AOEG45KBTB	
	Twin/Triple monofase					AOEG54KBTB
	Twin trifase			AOEG36KRTA	AOEG45KRTA	
	Twin/Triple trifase					AOEG54KRTA

**Dimensioni** (mm)

Modello:  
AOEG36KBTB / AOEG36KRTA

Modello:  
AOEG45KBTB / AOEG54KBTB  
AOEG45KRTA / AOEG54KRTA



## TABELLA COMBINAZIONI

Unità esterne		4HP	5HP	6HP		
Modello		AOEG36KBTB AOEG36KRTA	AOEG45KBTB AOEG45KRTA	AOEG54KBTB AOEG54KRTA		
<b>MULTISPLIT SIMULTANEI UNITÀ INTERNE COLLEGABILI</b>						
		Potenza (kW)	Raffresc.	9.5	12.1	13.4
		Riscaldam.	10.8	13.5	15.5	15.5
Unità interne		BTU	kW Class		Twin	Triple
 AUXG18/22/24KVLA	18000	5.0	● ×2	-	-	● ×3
	22000	6.5	-	● ×2	-	-
	24000	7.0	-	-	● ×2	-
 ARXG18KLLAP	18000	5.0	● ×2	-	-	● ×3
	22000	6.5	-	● ×2	-	-
 ARXG22/24KMLA	22000	6.5	-	● ×2	-	-
	24000	7.0	-	-	● ×2	-
Giunto		UTP-SX236A (18/22/24)			UTP-SX354A (18)	



Nota: nei multisplit simultanei è possibile utilizzare solo filocomandi a 3 fili



**AOEG36KBTB** [Monofase] · **AOEG45KBTB** [Monofase] · **AOEG54KBTB** [Monofase]  
**AOEG36KRTA** [Trifase] · **AOEG45KRTA** [Trifase] · **AOEG54KRTA** [Trifase]



Mod. 36




Mod. 45 - 54


### Caratteristiche

Facilita la scelta della progettazione dell'impianto, dall'ufficio, al negozio, allo spazio commerciale, con collegamenti multipli fino a 3 unità interne.

Sceglie le unità interne a seconda della forma dei locali, del carico termico, del numero di persone e delle condizioni d'illuminazione. La più confortevole distribuzione dell'aria può essere realizzata facilmente.



Installazione armonizzata con la forma della stanza



Installazione armonizzata con le condizioni ambientali

### Modelli compatti

Design dalle piccole dimensioni  
 Modelli molto più compatti rispetto ad un'unità esterna convenzionale. La notevole riduzione dell'altezza facilita l'installazione in spazi ristretti.



Modello attuale




Nuovo mod. 45 - 54

Altezza  
**-22.7%\***  
 (\* : mod. 45/54)

### Facile installazione

Grazie ad una lunghezza massima della tubazione di 50 m, ed un dislivello fino ai 30 m, i modelli multisplit Twin/Triple possono essere installati in edifici di grandi dimensioni o edifici con più piani.

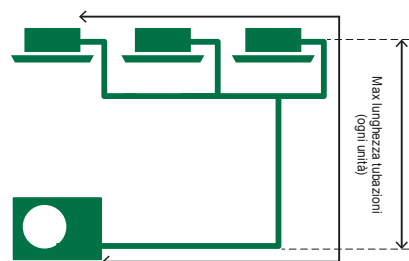

Max Lunghezza tubazioni (ogni unità):

**50 m**

Max dislivello:

**30 m**

## Specifiche unità interne/esterne

				CASSETTA COMPATTA		
UNITÀ INTERNE CASSETTE	Modello			AUXG18KVLA	AUXG22KVLA	AUXG24KVLA
	Codice*			3NGF6038K	3NGF6039K	3NGF6040K
Alimentazione			V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Portata d'aria	Raffrescamento	H/M/L/Q	m <sup>3</sup> /h	680/580/490/410	830/740/600/450	930/830/600/450
	Riscaldamento	H/M/L/Q		800/680/580/450	860/760/700/530	930/850/700/530
Dimensioni (AxLxP)			mm	245x570x570	245x570x570	245x570x570
Peso			kg	15	16	16
Griglia				UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W

\* Nessun comando incluso. Griglia inclusa.

				CANALIZZABILI		
UNITÀ INTERNE CANALIZZABILI	Modello			ARXG18KLLAP	ARXG22KMLA	ARXG24KMLA
	Codice*			3NGF6041	3NGF6042K	3NGF6043K
Alimentazione			V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Portata d'aria	Raffrescamento	H/M/L/Q	m <sup>3</sup> /h	940/880/820/750	1100/910/750/580	1100/910/750/580
	Riscaldamento	H/M/L/Q		940/880/820/750	1100/910/750/580	1100/910/750/580
Dimensioni (AxLxP)			mm	198x900x620	270x1135x700	270x1135x700
Peso			kg	20	35	35

\* Nessun comando incluso. Filtro e flangia inclusi.

UNITÀ ESTERNE	Modello		AOEG36KBTB	AOEG45KBTB	AOEG54KBTB	AOEG36KRTA	AOEG45KRTA	AOEG54KRTA
	Codice*		3NGF6044_10	3NGF6045_10	3NGF6046_10	3NGF6047_10	3NGF6048_10	3NGF6049_10
Potenza	Raffrescamento	kW	9.5	12.1	13.4	9.5	12.1	13.4
	Riscaldamento		10.8	13.5	15.5	10.8	13.5	15.5
Alimentazione		V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	trifase ~400V, 50Hz		
Pdesign	Raffrescamento	kW	9.5	-	-	9.5	-	-
	Riscaldamento (-10°C)		8.7	-	-	8.7	-	-
SEER	Raffrescamento	W/W	6.10	-	-	6.10	-	-
SCOP	Riscaldamento		4.0	-	-	4.00	-	-
Consumo energetico annuo	Raffrescamento	kWh/a	545	-	-	545	-	-
	Riscaldamento		3044	-	-	3044	-	-
Etichetta energética	Raffrescamento		A++	-	-	A++	-	-
	Riscaldamento		A+	-	-	A+	-	-
Livello di pressione sonora (Alta)	Raffrescamento		55	57	57	55	57	57
	Riscaldamento		55	57	59	55	57	59
Livello di potenza sonora (Alta)	Raffrescamento	dB(A)	70	71	73	70	71	73
	Riscaldamento		70	71	73	70	71	73
Portata d'aria	Raffrescam./ Riscaldam.	m <sup>3</sup> /h	3750/3750	4450/4450	4450/4450	3750/3750	4450/4450	4450/4450
Dimensioni (AxLxP)		mm	788x940x320	998x940x320	998x940x320	788x940x320	998x940x320	998x940x320
Peso		kg	52	67	67	53	67	67
Attacchi tubazioni (liquido/gas)		mm	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Max. lungh. tubazioni (precarica)		m	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)
Massimo dislivello			30	30	30	30	30	30
Campo di funzionamento	Raffrescamento	°CDB	-15 a 46	-15 a 46	-15 a 46	-15 a 46	-15 a 46	-15 a 46
	Riscaldamento		-15 a 24	-15 a 24	-15 a 24	-15 a 24	-15 a 24	-15 a 24
Refrigerante	Tipo (GWP)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Carica	kg(C <sub>2</sub> eq-T)	1.90(1.283)	2.70(1.823)	2.70(1.823)	1.90(1.283)	2.70(1.823)	2.70(1.823)
Giunto			UTP-SX236A (Twin)	UTP-SX236A (Twin)	UTP-SX236A (Twin) UTP-SX354A (Triple)	UTP-SX236A (Twin)	UTP-SX236A (Twin)	UTP-SX236A (Twin) UTP-SX354A (Triple)

- Non è possibile collegare unità interne di tipo e capacità diverse.
- La tabella sopra indica i valori con il collegamento di modelli a cassetta.

I dati tecnici sono soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.

## Nuova linea di unità interne

Sono disponibili 3 tipologie di unità interne per 6 modelli, un'ampia gamma di possibili selezioni in base alle dimensioni e condizioni dei locali.



Cassette compatte



Canalizzabili Slim (Mod. 18)



Canalizzabili (Mod. 22-24)