CASSETTE 1-VIA

DIMENSIONI COMPATTE

Le dimensioni compatte del modello ne facilitano l'installazione in una varietà di luoghi ed ambienti commerciali.

Il telaio è alto meno di 200 mm in tutti i modelli.

Tutti i mmodelli tra 1,1 e 3,6 kW hanno meno di 1000 mm di larghezza.

La profondità di soli 570 mm, consente di adattare perfettamente i modelli nei controsoffitti modulari.

Dimensione della griglia

	4	7	9	12	14	18
H	198 (43)				198 (43)	
W	785 (950)				1190 (1360)	
D	570 (620)				570 (620)	

AMPIA GAMMA DI FLUSSI D'ARIA

Il grande deflettore ha uno scorrimento molto ampio questo consente di dirigere il flusso d'aria negli angoli più remoti della stanza.

In modalità raffrescamento, il flusso d'aria orizzontale raggiunge gli angoli più lontani della stanza ed evita di lambire direttamente gli occupanti per garantire un comfort eccezionale.



In modalità riscaldamento, l'aria calda può essere diretta verso il pavimento, questo garantisce di ottenere una temperatura uniforme in tutto l'ambiente.

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO

La bassa rumorosità durante il funzionamento, rende il modello ideale in locali che richiedono un elevato comfort acustico.

Modelli: AUXV004/007/009/012/014/018GLEH

004/007/009/012

014/018

Nome modello			AUXV004GLEH	AUXV007GLEH	AUXV009GLEH	AUXV012GLEH	AUXV014GLEH	AUXV018GLEH
Alimentazione			Monofase, ~230V, 50Hz					
Potenza	Raffrescamento	kW	1.1	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
	Riscaldamento		1.3	2.8	3.2	4.0	5.0	6.3
Assorbimento		W	30/30	42/42	42/42	60/60	38/38	56/56
Portata d'aria*	Alto	m^3/h	460	550	550	670	720	890
	Medio-A		440	440	440	520	660	840
	Medio		420	420	420	480	630	770
	Medio-B		400	400	400	450	600	710
	bassa		380	380	380	410	580	660
	Silenziosa		360	360	360	360	550	580
Livello di pressione sonora*	Alto	dB(A)	38	42	42	45	37	44
	Medio-A		37	37	37	41	36	43
	Medio		36	36	36	39	35	40
	Medio-B		35	35	35	38	34	38
	bassa		33	33	33	36	33	36
	Silenziosa		32	32	32	32	32	34
Dimensioni (H × L × P)		mm	198 x 785 x 570				198 x 1190 x 570	
Peso		kg	18	19	19	19	26	26
Diametro raccordo	Liquido	mm	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	Gas		9,52	9,52	9,52	12,70	12,70	12,70
Tipo di drenaggio (I.D./O.D.)			25/32					
Griglia	Nome modello		UTG-UNYA-W				UTG-UNYB-W	
	Dimensioni (H x L x P)	mm	43 x 950 x 620				43 x 1360 x 620	
	Peso	kg	6.5				8.5	

Nota: Le specifiche si basano sulle condizioni seguenti.
Raffreddamento: Temperatura interna di 27°C bulbo secco / 19°C bulbo umido, temperatura esterna di 35°C bulbo secco / 24°C bulbo umido.
Riscaldamento: Temperatura interna di 20°C bulbo secco / (15°C bulbo umido), temperatura esterna di 7°C bulbo secco / 6°C bulbo umido.
Lunghezza tubo: 7,5 m; differenza altezza fra unità esterna e interna: 0 m. Tensione: 230 [V].
* Dati in attesa di definizione.

I dati tecnici sono soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.

FACILE INSTALLAZIONE

Modello già dotato di pompetta di sollevamento condensa, la quale consente di sollevare fino ad un massimo di 700m la tubazione di scarico.

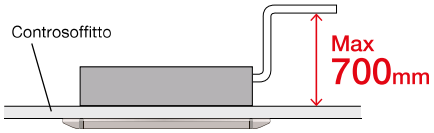

Accessori

Ricevente IR: UTY-TRHX Modulo WI-FI: UTY-TFSXZ1

Dimensioni

(Unità: mm)

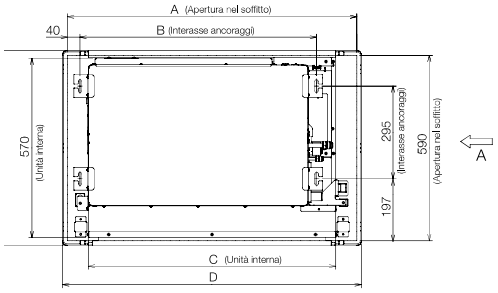

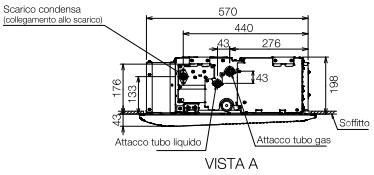

	AUXV004-012	AUXV014-018
A	920	1330
B	752	1152
C	785	1190
D	950	1360