PAVIMENTO COMPATTE

DUE VENTILATORI ED UN'AMPIA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA

Il flusso d'aria verticale individuale da 2 ventole può controllare perfettamente la temperatura in tutta la stanza.

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO

La modalità silenziosa è realizzata tramite il controllo a 6 velocità del ventilatore (con comando a due fili).

Silenziosità
22 dB(A)
per i modelli 004/007/009



* Compatibile con i seguenti controlli remoti:
UTY-RNRYZ2 / UTY-RLRY / UTY-RSRY / UTY-RHRY / UTY-DCGY / UTY-DTGYZ1 / UTY-ALGX / UTY-APGX

SOLUZIONI PER LE RISTRUTTURAZIONI

Grazie alla compattezza ed alla mandata/ aspirazione frontale i nuovi pavimento compatti possono essere installati nascosti, semi – nascosti o a muro.

Sotto – finestra



Nicchia



A muro

Semi nascosti (necessario un optional)



(misure in: mm)

INSTALLAZIONE FLESSIBILE

Grazie alla possibilità di collegare le tubazioni di refrigerante e scarico in 6 direzioni.

Vista posteriore



SOLUZIONI PER HOTEL

La soluzione con EEV esterna è studiata appositamente per garantire un'elevata silenziosità, ideale per camere di Hotel e abitazioni.

Modello: AGYA004GCGH / AGYA007GCGH / AGYA009GCGH
AGYA012GCGH / AGYA014GCGH

[EEV esterna]
AGYE004GCEH / AGYE007GCEH / AGYE009GCEH
AGYE012GCEH / AGYE014GCEH

Specifiche

Nome modello			AGYA004GCGH	AGYA007GCGH	AGYA009GCGH	AGYA012GCGH	AGYA014GCGH	AGYE004GCEH	AGYE007GCEH	AGYE009GCEH	AGYE012GCEH	AGYE014GCEH
Alimentazione			monofase, ~230V, 50Hz					monofase, ~230V, 50Hz				
Potenza	Raffrescamento	kW	1,1	2,2	2,8	3,6	4,0	1,1	2,2	2,8	3,6	4,0
	Riscaldamento		1,3	2,8	3,2	4,0	4,5	1,3	2,8	3,2	4,0	4,5
Assorbimento		W	14	16	17	22	29	12 / 14	16	17	22	29
Portata d'aria	Alto	m^3/h	380 / 430	470	500	590	670	380 / 430	470	500	590	670
	Medio-A		350	420	450	520	590	350	420	450	520	590
	Medio		320	390	400	470	520	320	390	400	470	520
	Medio-B		310	360	360	420	450	310	360	360	420	450
	Basso		280	330	330	390	390	280	330	330	390	390
	Silenziosa		210	270	270	340	340	210	270	270	340	340
Livello di pressione sonora	Alto	dB(A)	35 / 36	37	38	42	46	35 / 36	37	38	42	46
	Medio-A		33	35	36	39	42	33	35	36	39	42
	Medio		31	33	34	37	39	31	33	34	37	39
	Medio-B		30	31	31	35	36	30	31	31	35	36
	Basso		28	29	29	33	33	28	29	29	33	33
	Silenziosa		22	22	22	30	30	22	22	22	30	30
Dimensioni (H × L × P)		mm	600 x 740 x 200					600 x 740 x 200				
Peso		kg	14,5	15	15	15	15	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Diametro raccordo	Liquido	mm	6,35					6,35				
	Gas		9,52			12,70		9,52			12,70	
Tubo di drenaggio (I.D./O.D.)			13,8/15,8 a 16,7					13,8/15,8 a 16,7				
EEV kit								UTR-EV09XB			UTR-EV14XB	

Nota: Le specifiche si basano sulle condizioni seguenti.
Raffreddamento: Temperatura interna di 27°C bulbo secco / 19°C bulbo umido, temperatura esterna di 35°C bulbo secco / 24°C bulbo umido.
Riscaldamento: Temperatura interna di 20°C bulbo secco / (15°C bulbo umido), temperatura esterna di 7°C bulbo secco / 6°C bulbo umido.
Lunghezza tubo: 7,5 m; differenza altezza fra unità esterna e interna: 0 m. Tensione: 230 [V].

I dati tecnici sono soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.

Accessori

Modulo WI-FI: UTY-TFSXZ1
Filtro antibatterico: UTR-FA03-5

Dimensioni

(Unità: mm)

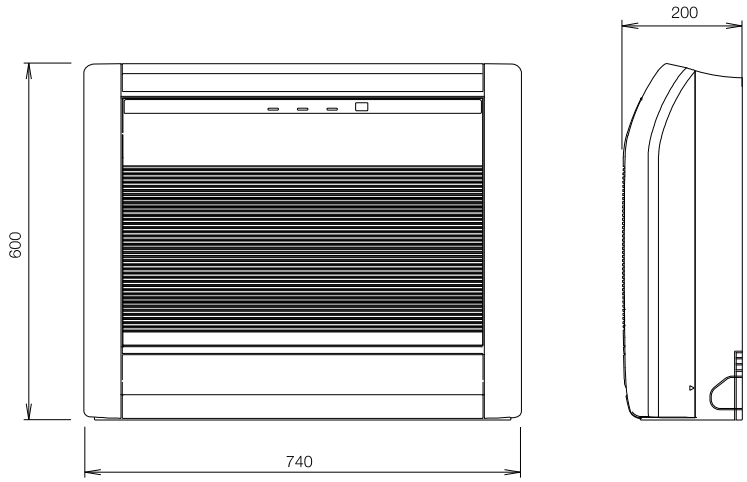

Vista frontale

Vista laterale