


NEW

CANALIZZABILI SLIM BASSA PREVALENZA




DESIGN SOTTILE

Lo spessore ridotto consente l'installazione in uno spazio ristretto del controsoffitto.

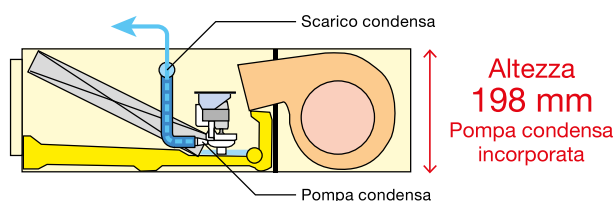

RIPRESA DELL'ARIA

La ripresa dell'aria può essere scelta in base alle esigenze di installazione.

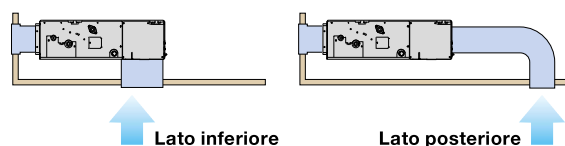

AMPIA GAMMA DI PRESSIONI STATICHE

L'uso di un motore della ventola DC consente di regolare la pressione statica tra 0 e 90 Pa. L'intervallo di pressione statica può essere modificato tramite il filocomando.



Intervallo di
pressione statica
da 0 a 90 Pa

KIT GRUPPO ALETTE AUTOMATICHE (OPZIONALE)


Eleganti alette automatiche garantiscono un flusso d'aria confortevole e si adattano ad ogni ambiente.




FILTRI

Filtri antipolvere in materiale plastico lavabili e rigenerabili.

ARXD004-018



ARXD024



NEW

ARXD007HLAH / ARXD009HLAH / ARXD012HLAH
ARXD014HLAH / ARXD018HLAH / ARXD024HLAH



ARXD007/009/012/014HLAH



ARXD018HLAH



ARXD024HLAH

Specifiche

Modello			ARXD007HLAH	ARXD009HLAH	ARXD012HLAH	ARXD014HLAH	ARXD018HLAH	ARXD024HLAH
Alimentazione			Monofase, 220-240V, 50Hz					
Potenza	Raffrescamento	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Riscaldamento		2,8	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Assorbimento		W	41	47	48	84	76	107
Portata d'aria*	Alto	m³/h	550	600	580	790	930	1,250
	Medio-Alto		520	550	550	720	880	1,180
	Medio		480	500	520	640	780	1,060
	Medio-Basso		450	460	480	560	670	930
	Basso		400	400	430	470	580	810
	Silenzioso		360	360	350	370	510	640
Gamma pressione statica		Pa	0 to 90	0 to 90	0 to 90	0 to 90	0 to 90	0 to 50
Pressione statica standard			25	25	25	25	25	25
Pressione Sonora*	Alto	dB(A)	28	29	30	34	34	35
	Medio-Alto		26	27	28	32	31	32
	Medio		25	25	27	30	29	30
	Medio-Basso		24	24	26	28	27	27
	Basso		22	22	24	25	25	24
	Silenzioso		21	21	22	22	23	21
Dimensioni (H x L x P)		mm	198 x 700 x 620			198 x 900 x 620	198 x 1,100 x 620	
Peso		kg	16,5	16,5	17	17	21	25
Diametro tubo di collegamento	Liquido	mm	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52
	Gas		9,52	9,52	12,70	12,70	12,70	15,88
Diametro tubo di drenaggio (I.D./O.D.)			25 / 32	25 / 32	25 / 32	25 / 32	25 / 32	25 / 32

Nota: le specifiche si basano sulle seguenti condizioni:

Raffrescamento: temperatura interna di 27°C bulbo secco/19°C bulbo umido; temperatura esterna di 35°C bulbo secco/24°C bulbo umido.


Riscaldamento: temperatura interna di 20°C bulbo secco/15°C bulbo umido; temperatura esterna di 7°C bulbo secco/6°C bulbo umido.

Lunghezza tubo: 7,5 m; differenza di altezza tra unità esterna e unità interna: 0 m. Tensione: 230 V

*Il valore si riferisce al funzionamento in raffrescamento.

Accessori

Controllo remoto:	UTY-LNVY*	Kit griglia automatica:	UTD-GXTA-W (007-014)
Sensore remoto:	UTY-XSZXZ1		UTD-GXTB-W (018)
Ricevente IR:	UTY-TRHX		UTD-GXTC-W (024)
Modulo Wi-Fi:	UTY-TFSXJ3	Filtro antibatterico:	UTD-HFTA (007-014)
	UTY-TFSXZ1		UTD-HFTB (018)
Kit espansione:	UTZ-JXXA**		UTD-HFTC (024)
		Sensore gas:	UTY-SGZY



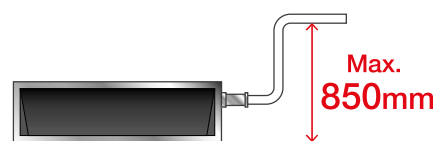


* È richiesto il kit ricevente IR (UTY-TRHX).

** È richiesto il cavo di collegamento (UTY-XWZXZL).

Dimensioni

(Unità: mm)

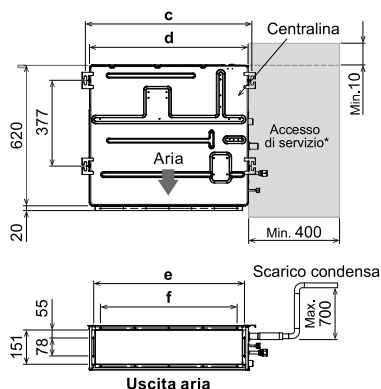

	ARXD007-014HLAH	ARXD018HLAH	ARXD024HLAH
a	574	774	974
b	P200x2=400	P200x3=600	P200x4=800
c	734	934	1,134
d	700	900	1,100
e	650	850	1,050
f	P100x6=600	P100x8=800	P100x10=1,000

* Per maggiori dettagli sull'accesso di servizio, fare riferimento al manuale di installazione.

