



**CANALIZZABILI
SLIM BASSA
PREVALENZA**

DESIGN SOTTILE

Con un'altezza di soli 198 mm permette una flessibile installazione sia a soffitto sia a pavimento.

AMPIA SCELTA DI PRESSIONE STATICA


Grazie ad un motore ventola di tipo DC è possibile selezionare pressioni statiche che vanno da 0 a 90 Pa. La modifica della prevalenza può essere fatta comodamente dal filo comando.

KIT GRIGLIA

Eleganti alette auto direzionabili, diffondono in modo uniforme l'aria all'interno del locale.

RIPRESA D'ARIA


L'aria può essere ripresa indifferentemente da 2 posizioni.

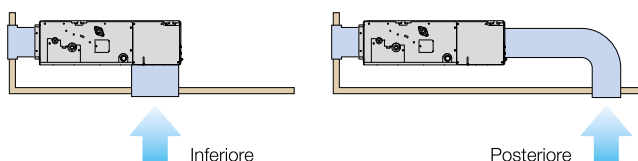


- Figura estremamente bassa soli 198 mm di altezza.
- Installazione orizzontale o verticale.
- Bassa rumorosità.
- Nuova griglia per la diffusione dell'aria (optional).
- Pompa per condensa con prevalenza fino a 850 mm.



Design sottile di minimo ingombro.

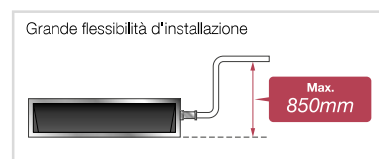

Pompa per condensa inclusa.

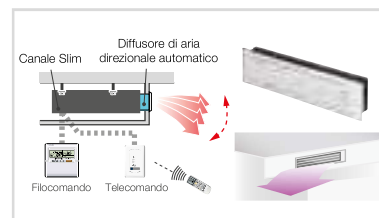

Kit griglia a direzione automatica (optional).

INSTALLAZIONE FLESSIBILE



Accessori

Modello	UTD-GXTA-W	UTD-GXTB-W	UTD-GXTC-W	UTY-XSZX
Descrizione		Kit griglia automatica		Unità sensore remoto
Foto				
	(ARYD 7G-14G)	(ARYD 18G)	(ARYD 24G)	



ARXD007/009/012/014GLEH

ARXD018GLEH

ARXD024GLEH

Versione pavimento
da incasso**Specifiche**

Modello			ARXD007GLEH	ARXD009GLEH	ARXD012GLEH	ARXD014GLEH	ARXD018GLEH	ARXD024GLEH	
Alimentazione			monofase, ~230V, 50Hz						
Potenza	Raffrescamento	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	
	Riscaldamento		2,8	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	
Assorbimento		W	44	50	54	92	83	122	
Portata d'aria	Alto	m³/h	550	600	600	800	940	1330	
	Medio-A		480	510	530	680	820	1140	
	Medio		440	460	490	600	730	1020	
	Medio-B		410	420	450	520	630	900	
	Basso		370	370	410	440	540	780	
	Silenziosa		320	320	340	340	470	610	
Gamma pressione statica		Pa	0 a 90						0 a 50
Pressione statica standard			25						
Livello di pressione sonora	Alto	dB(A)	28	29	30	34	34	35	
	Medio-A		26	27	28	32	31	31	
	Medio		25	25	27	30	29	29	
	Medio-B		24	24	26	28	27	27	
	Basso		22	22	24	25	25	24	
	Silenziosa		21	21	22	22	23	21	
Dimensioni (H x L x P)		mm	198 x 700 x 620				198 x 900 x 620	198 x 1100 x 620	
Peso		kg	17	17	18	18	22	26	
Diametro raccordo	Liquido	mm	6,35				9,52		
	Gas		9,52	9,52	12,70	12,70	12,70	15,88	
Tubo di drenaggio (I.D./O.D.)			25/32						

Nota: Le specifiche si basano sulle condizioni seguenti.

Raffreddamento: Temperatura interna di 27°C bulbo secco / 19°C bulbo umido, temperatura esterna di 35°C bulbo secco / 24°C bulbo umido.

Riscaldamento: Temperatura interna di 20°C bulbo secco / (15°C bulbo umido), temperatura esterna di 7°C bulbo secco / 6°C bulbo umido.

Lunghezza tubo: 7,5 m; differenza altezza fra unità esterna e interna: 0 m. Tensione: 230 [V].

*1: Il valore si riferisce al funzionamento in raffreddamento.

I dati tecnici sono soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.

Accessori

Unità sensore remoto: UTY-XSZX

Ricevente IR: UTB YWC (004)

UTY-TRHX

(007/009/012/014/018/024)

Modulo WI-FI:

UTY-TFSXZ1, UTY-TFSXJ3

KIT griglia: UTD-GXTA-W

automatica: (007/009/012/014)


UTD-GXTB-W (018)

UTD-GXTC-W (024)


Filtro: UTD-HFTA (007/014)

antibatterico: UTD-HFTB (018)

UTD-HFTC (024)

Il tubo di scarico
è un accessorio standard**Dimensioni**

(Unità: mm)

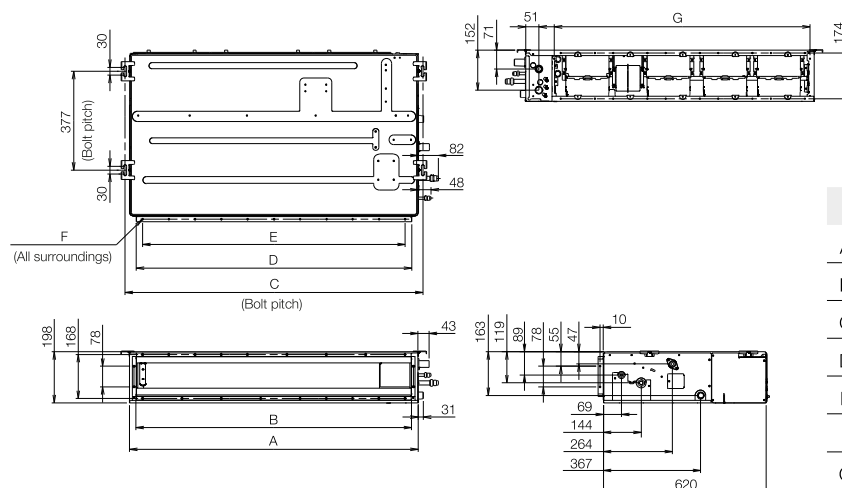

	ARXD07-014	ARXD018	ARXD024
A	700	900	1100
B	650	850	1050
C	734	934	1134
D	650	850	1050
E	P100x6=600	P100x8=800	P100x10=1000
F	18xØ5	22xØ5	26xØ5
G	574	774	974