

NEW

CASSETTE COMPATTE



GRIGLIA COMPATTA ED ELEGANTE

La griglia compatta ed elegante si adatta perfettamente ad un controsoffitto a pannelli e l'unità interna può essere installata nello spazio di un pannello standard di 600x600 mm.

620 mm

FACILITÀ NELLA MANUTENZIONE

Per eseguire interventi di manutenzione è possibile accedere all'unità semplicemente rimuovendo il pannello del controsoffitto posto a fianco.



La griglia di ingresso dell'aria può essere installata per aprirsi in qualsiasi direzione e agevolare così la manutenzione.



INSTALLAZIONE FLESSIBILE

L'unità si adatta perfettamente ad un controsoffitto a pannelli e può essere installata vicino ad un corpo illuminante o ad un'apertura di ventilazione.



ALTEZZE ELEVATE

L'unità può essere installata fino ad un'altezza di 3,0 metri (012/014/018).

Codice modello	Altezza massima da pavimento a soffitto	
	Standard	Altezza elevata
004	2,7	-
007	2,7	-
009	2,7	-
012	2,7	3,0
014	2,7	3,0
018	2,7	3,0

NEW

AUXB004HLAH / AUXB007HLAH / AUXB009HLAH
AUXB012HLAH / AUXB014HLAH / AUXB018HLAH



Specifiche

Modello			AUXB004HLAH	AUXB007HLAH	AUXB009HLAH	AUXB012HLAH	AUXB014HLAH	AUXB018HLAH
Alimentazione			Monofase, 220-240V, 50Hz					
Potenza	Raffrescamento	kW	1,1	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
	Riscaldamento		1,3	2,8	3,2	4,1	5,0	6,3
Assorbimento		W	21	23	24	27	33	50
Portata d'aria (Raffrescamento / Riscaldamento)*	Alto	m³/h	530	540	550	600	680	820
	Medio-Alto		490 / 480	500	520	560	620	660
	Medio		450 / 430	460	480	520	560	590
	Medio-Basso		420 / 380	420	440	480	500	520
	Basso		390 / 340	390	400	430	440	460
	Silenzioso		350 / 300	350	350	390	390	400
Pressione Sonora (Raffrescamento / Riscaldamento)*	Alto	dB(A)	34	34	35	37	39	45
	Medio-Alto		32 / 31	32	33	34	37	39
	Medio		30 / 29	30	31	33	34	36
	Medio-Basso		28 / 26	28	29	31	32	33
	Basso		27 / 24	27	27	29	30	30
	Silenzioso		25 / 21	25	25	27	27	27
Dimensioni (H x L x P)		mm	245 x 570 x 570					
Peso		kg	14,5	15	15	15,5	15,5	17
Diametro tubo di collegamento	Liquido	mm	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	Gas		9,52	9,52	9,52	12,70	12,70	12,70
Diametro tubo di drenaggio (I.D./O.D.)			25 / 32	25 / 32	25 / 32	25 / 32	25 / 32	25 / 32
Griglia	Nome modello		UTG-UFYH-W					
	Dimensioni (H x L x P)		49 x 620 x 620					
	Peso	kg	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

Nota: le specifiche si basano sulle seguenti condizioni:

Raffrescamento: temperatura interna di 27°C bulbo secco/19°C bulbo umido; temperatura esterna di 35°C bulbo secco/24°C bulbo umido.

Riscaldamento: temperatura interna di 20°C bulbo secco/15°C bulbo umido; temperatura esterna di 7°C bulbo secco/6°C bulbo umido.


Lunghezza tubo: 7,5 m; differenza di altezza tra unità esterna e unità interna: 0 m. Tensione: 230 V

*Il valore è lo stesso sia in raffrescamento che in riscaldamento, se c'è un solo valore.

I dati tecnici sono soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.

Accessori

Telecomando:	UTY-LNVY	Griglia:	UTG-UFYH-W*
Kit per apporto aria esterna:	UTZ-VXAA	Modulo Wi-Fi:	UTY-TFSXZ1, UTY-TFSXJ3
Kit isolante per alta umidità	UTZ-KXGC	Kit sensore gas:	UTY-SGZY
Filtro antibatterico:	UTD-HFAA	Kit espansione:	UTZ-JXXA**
Sensore remoto:	UTY-XSZXZ1	Schermatura uscita aria:	UTR-YDZB

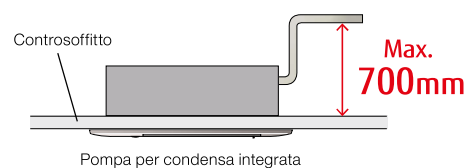

* Obbligatoria.

** È richiesto il cavo di collegamento (UTY-XWZXZL).

Dimensioni

(Unità: mm)

