

## VERSATILE DISTRIBUZIONE


Con una pressione disponibile fino a 300Pa per i modelli ARXC72/90/96, è possibile effettuare un'ampia distribuzione del canale per climatizzare più locali.



Alta pressione statica, ARXC72/90/96

## BASSO LIVELLO SONORO

L'arrotondamento degli angoli del pannello frontale dell'unità interna e della carcassa del ventilatore, permette che il flusso di aria crei meno turbolenze. Inoltre, la realizzazione di una carcassa e ventilatore in plastica, si è diminuito ulteriormente il livello sonoro.

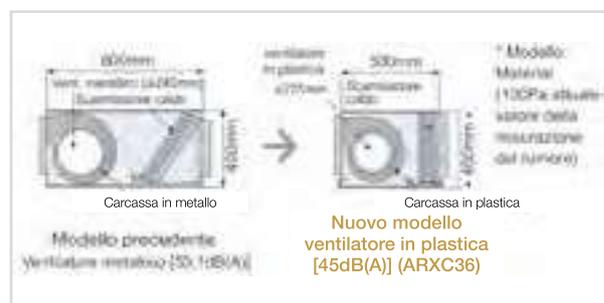

Basso livello sonoro

## FACILE INSTALLAZIONE, VOLUME COMPATTO

Basso peso: si è sviluppato un'unità interna compatta e leggera riducendo il telaio di base ed il peso totale del materiale.



Dimensioni più compatte, ARXC36/45

### Accessori

| Modello     | UTD-LF60KA  | UTY-XSZX  |
|-------------|---|---|
| Descrizione | Filtro di lunga durata  | Unità sensore remoto  |
| Foto        | <br>(ARYC 36GEC - 60G) |  |

